




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: EPA-OTU PG2924.14.24 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 05/12/2025

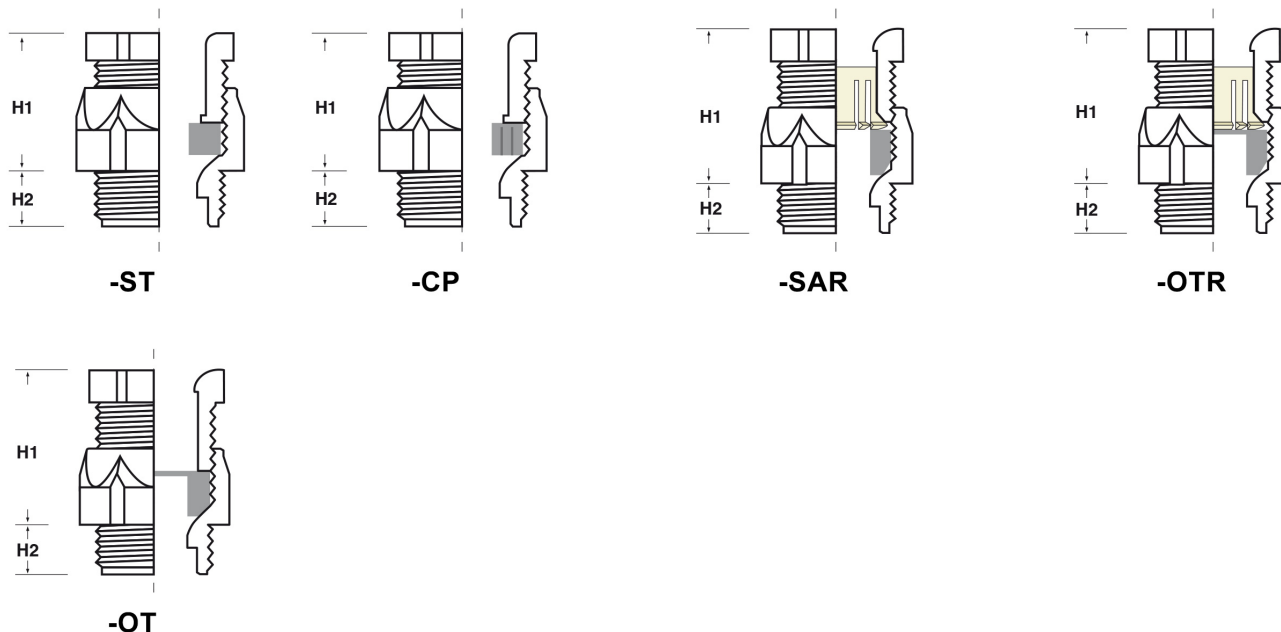

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                            | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm                                                                                   | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| EPA-OTU PG2924.14.24****                                                                                                                                                                                            | -OT         | PG            | 29             | 14 - 24                                                                                                    | 41/41     | 31    | 12    |
| Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A. |             |               |                | Colore: grigio chiaro RAL 7035.                                                                            |           |       |       |
| Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)                                                                                              |             |               |                | Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C. |           |       |       |
| Protezione IP: IP 65                                                                                                                                                                                                |             |               |                |                                                                                                            |           |       |       |

\*\*\*\*Pressacavo caratterizzato dalla guarnizione interna otturata di colore blu

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti. GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

