




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EPA-ST PG3624.22.30 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

05/12/2025

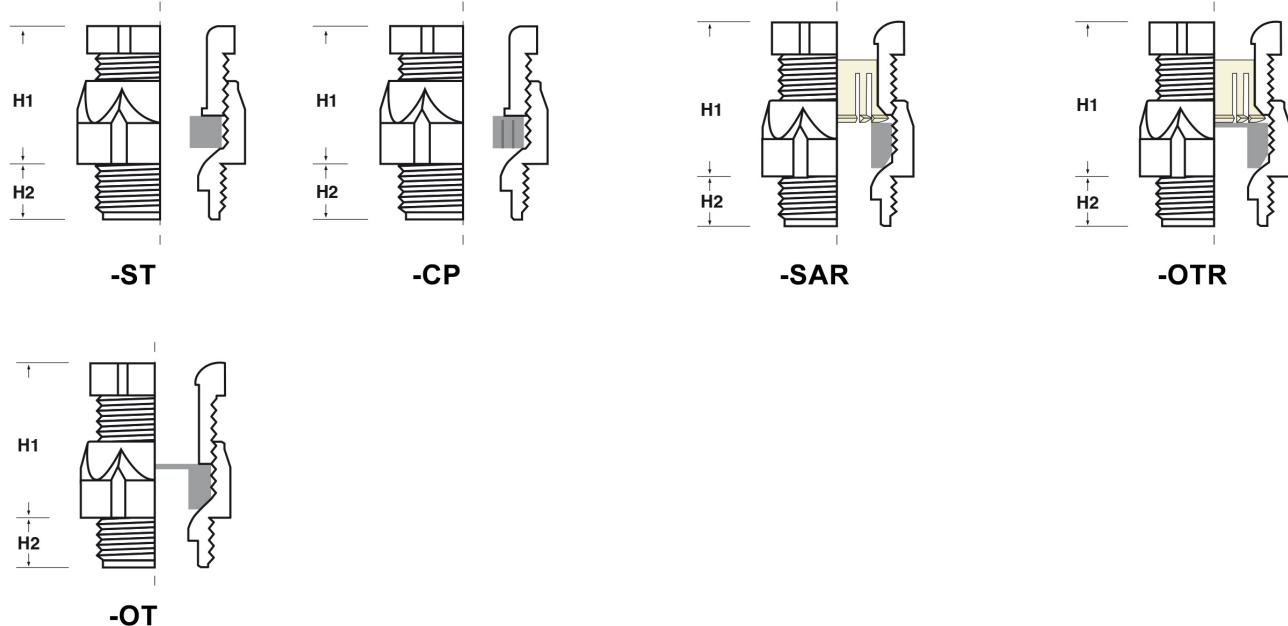

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| EPA-ST PG3624.22.30** | -ST | PG | 36 | 22 - 30 | 50/55 | 36 | 14 |
| Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A. | | Colore: grigio chiaro RAL 7035. | | | | | |
| Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe) | | Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C. | | | | | |
| Protezione IP: IP 65 | | | | | | | |

**Articolo in esaurimento, con rondella in plastica

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti. GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

