




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: RQGKZE-M 16 AD13 NERI - Codice EZ: request the code from our sales office 06/12/2025

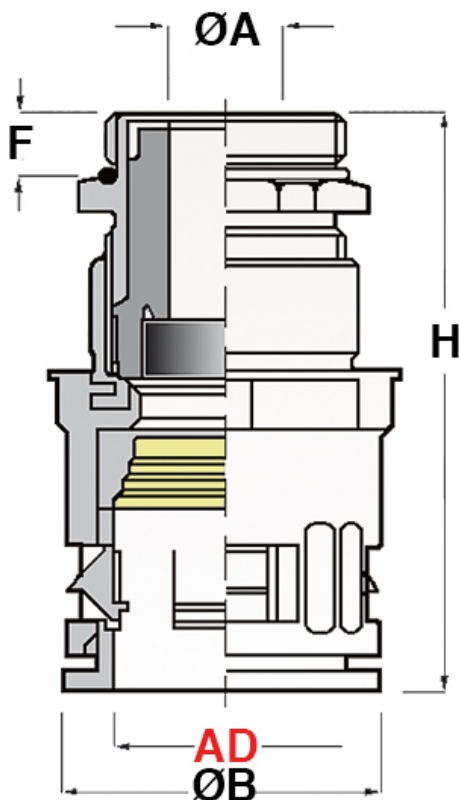

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM | OD tube AD | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | key mm |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|-------|-------|------|------|--------|
| RQGKZE-M 16 AD13 NERI | 13 | Metric | 16 | 5 - 8,5 | 8,5 | 24 | 5 | 55 | 22/17 |

| | |
|---|--|
| Material: corpo del raccordo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, corpo del pressacavo con ghiera per la schermatura e filetto in ottone nichelato. | Color: nero. |
| Use temperature: -40°C / +115°C | IP protection: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9. |
| Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6). | Regulations and Certifications: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore). |

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA. N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

