




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: A 0802 HO - Codice EZ: 424451

19/12/2025

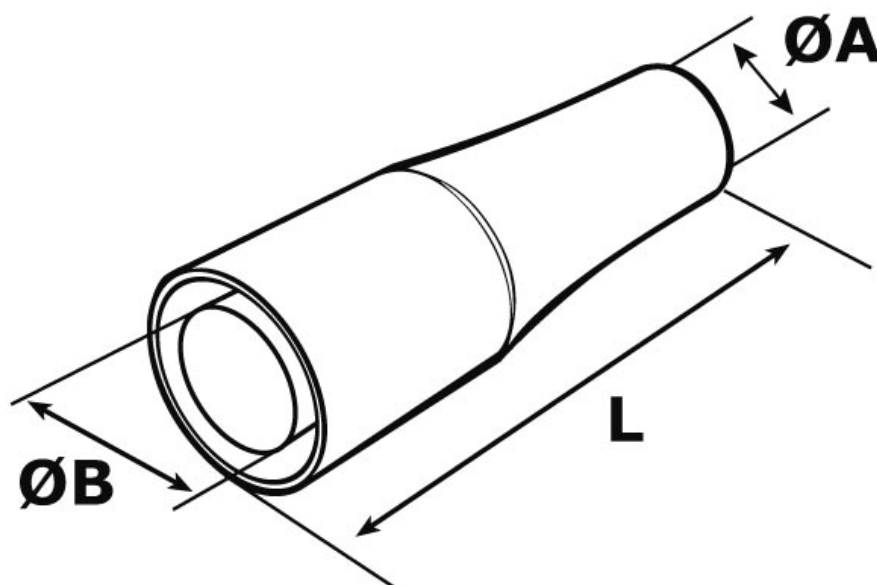

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	materiale isolamento
A 0802 HO	neutro	0,25 - 0,75	24 - 20	3,1	2	24,5	PA
Materiale: connettori in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA), in PVC (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.				Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).			
Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA), max +60°C (PVC).				Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA e PVC).			
*Articolo in bronzo stagnato con collare brasato e con "EasyEntry".							
Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso							

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

