



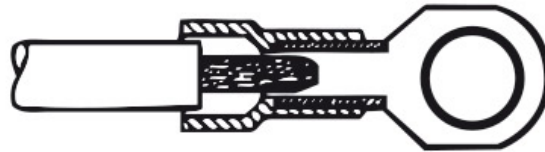

SCHEDA ARTICOLO

Articolo: F 2543.6,4 G PVC - Codice EZ: 431023

18/12/2025

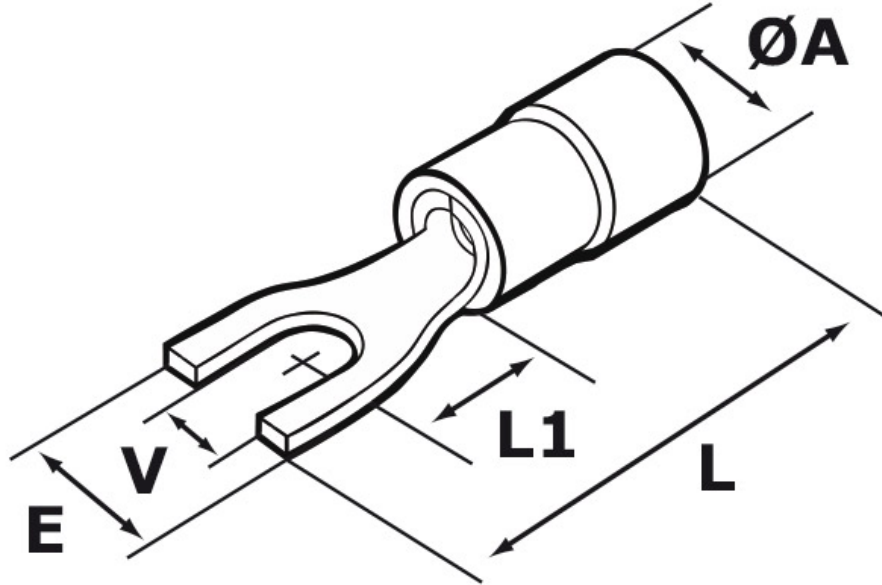

“EasyEntry”

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm ² ²</sup>	sezione AWG	per vite	V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm
F 2543.6,4 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,3	4,5	6,4	22,5	6,5

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.	Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).
Temperatura d'uso: max +60°C	Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.
Normative e Certificazioni: UL (ad esclusione di quelli con la flangia).	



*Capicorda con forcella flangiata (altezza flangia 2,2 mm) e in fase di omologazione UL.**Articolo in fase di omologazione UL.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

