




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: F 1518.18,5 SFL PVC - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

18/12/2025

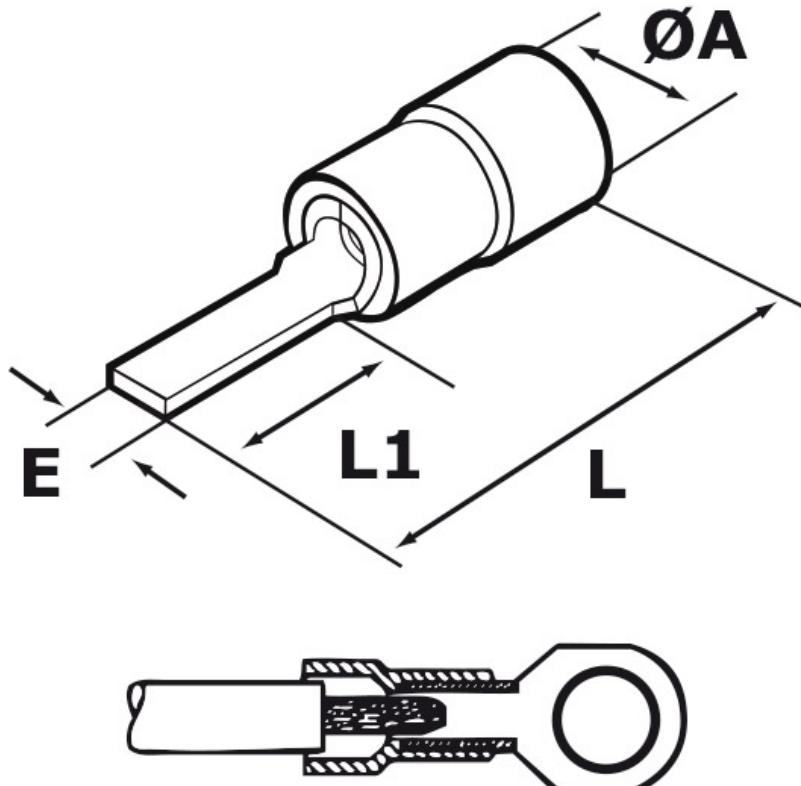

### “EasyEntry”

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm
F 1518.18,5 SFL PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	2,2	29,8	18,5

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogenri. Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

\*Capicorda a puntale piatto flangiato (altezza flangia 2,5 mm).

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

