




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: VAR-FC2 M16.5.12 L60 - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025

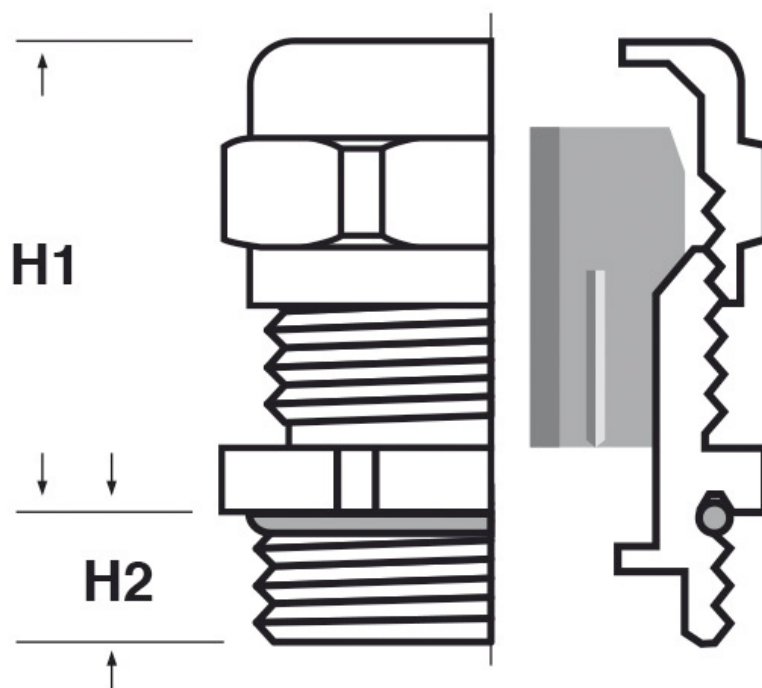

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                 | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|-------|-------|
| VAR-FC2 M16.5.12 L60 | Metric       | 16x1.5       | 5 - 12                    | 20/24  | 18    | 60    |

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella in acciaio zincato, guarnizione in elastomero.

Gasket: -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993