




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: BOL-MB M32 8X6 L - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025

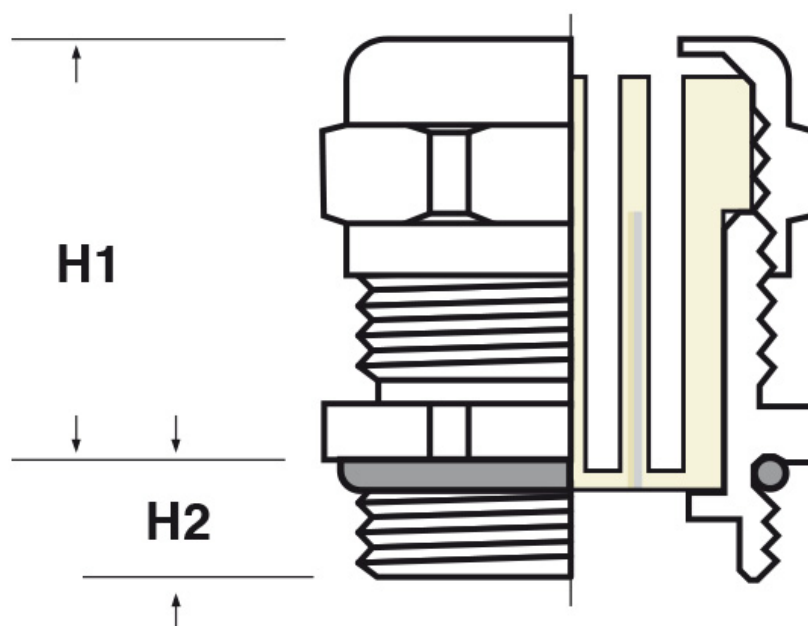

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM             | thread pitch | thread value | n. holes | Ø holes mm | key mm | H1 mm | H2 mm |
|------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------|-------|-------|
| BOL-MB M32 8X6 L | Metric       | 32x1.5       | 8        | 6          | 40/40  | 36,5  | 14,5  |

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Gasket: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single dimension, it corresponds to both parties. THE ITEMS FOR WHICH THE QUANTITY PER PACKAGE IS NOT SPECIFIED ARE ON REQUEST AND SUBJECT TO A MINIMUM QUANTITY AVAILABLE TO BE REQUESTED AT OUR SALES OFFICE.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993