




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: BOL-PCA M25 5x17 L - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

18/12/2025

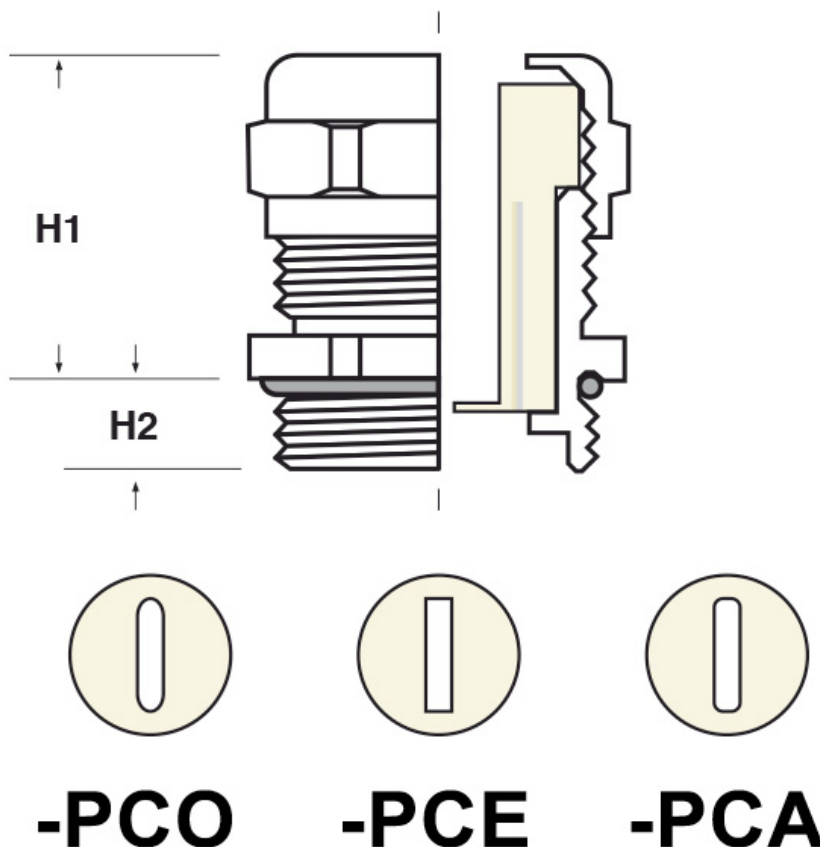

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
BOL-PCA M25 5x17 L	-PCA	Metrico	25x1,5	5x17	30/30	29	14

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Guarnizione: -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)

Protezione IP: IP 68

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993