


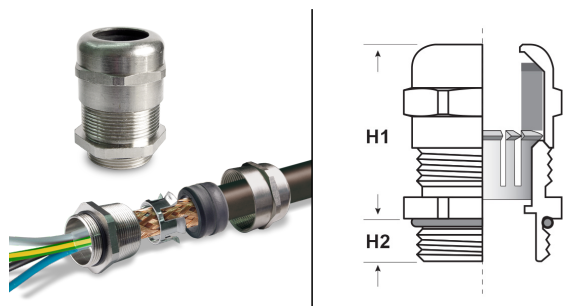

EMC CABLE GLANDS WITH ANTI-SNAP JAWS - "EZ" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, griffe in plastica ramata e stagnata, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 80 Sh A.

Gasket: -SAR (sagomata con griffe)

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavo con griffe antistrappo (laminata in metallo) adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità

Elettromagnetica. La griffe antistrappo stringe la calza metallica, che non va risvoltata all'indietro, e consente così di ottenere un contatto a 360°; la griffe antistrappo, inoltre, è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	Ø est. sock min mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
EMC BOL-SAR M12.4.6,5	Metric	12	4 - 6,5	4	14/14	30	7	50
EMC BOL-SAR M12.4.6,5 L	Metric	12	4 - 6,5	4	14/14	30	13	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5	Metric	16	4 - 6,5	4	14/17	30	7	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5 L	Metric	16	4 - 6,5	4	14/17	30	13	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5	Metric	16	5 - 8,5	4,5	17/17	31	7	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5 L	Metric	16	5 - 8,5	4,5	17/17	31	13	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5	Metric	20	7 - 10,5	6	20/22	34	7	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5 L	Metric	20	7 - 10,5	6	20/22	34	13	50
EMC BOL-SAR M20.8.12,5	Metric	20	8 - 12,5	8	22/22	34	7	50
EMC BOL-SAR M20.8.12,5 L	Metric	20	8 - 12,5	8	22/22	34	13	50
EMC BOL-SAR M25.10.14,5	Metric	25	10 - 14,5	10	24/26	33	8	20
EMC BOL-SAR M25.10.14,5 L	Metric	25	10 - 14,5	10	24/26	33	14	20
EMC BOL-SAR M25.13.5.18	Metric	25	13,5 - 18	13,5	30/30	43	8	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EMC BOL-SAR M25.13,5.18 L	Metric	25	13,5 - 18	13,5	30/30	43	14	20
EMC BOL-SAR M32.13,5.18	Metric	32	13,5 - 18	13,5	30/33	43	8,5	20
EMC BOL-SAR M32.13,5.18 L	Metric	32	13,5 - 18	13,5	30/33	43	14,5	20
EMC BOL-SAR M32.17.24	Metric	32	17 - 24	17	40/40	52	8,5	20
EMC BOL-SAR M32.17.24 L	Metric	32	17 - 24	17	40/40	52	14,5	20
EMC BOL-SAR M40.17.24	Metric	40	17 - 24	17	40/42	52	8,5	20
EMC BOL-SAR M40.17.24 L	Metric	40	17 - 24	17	40/42	52	14,5	20
EMC BOL-SAR M40.24.30	Metric	40	24 - 30	24	50/50	58,5	8,5	10
EMC BOL-SAR M40.24.30 L	Metric	40	24 - 30	24	50/50	58,5	14,5	10

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

