


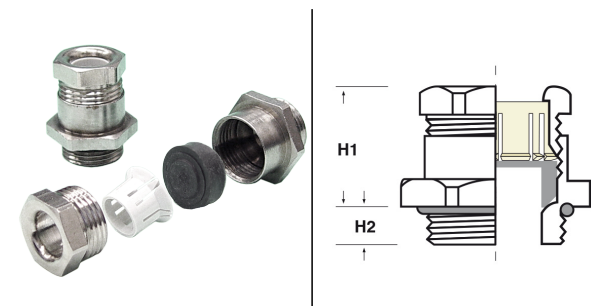

## PRESSACAVI IN METALLO CON TESTA PIANA E GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE “EZ” (FILETTO PG)

### ITEM: ESA-OTR PG7.2,5.6 L

**Codice EZ:** request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, griffe in polycarbonato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -OTR in tefabloc 80 Sh A.

Gasket: -OTR (otturata con griffe).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale allargata. Completo di griffe antistrappo per una tenuta superiore. Completo di anello O-Ring. Con guarnizione otturata antipolvere che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo.

On request: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione standard, griffe antistrappo e filetto lungo (esempio per PG7: ESA-STR PG7A.2,5.6 L).

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                   | thread pitch | thread value | Ø est. min - max<br>cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| ESA-OTR<br>PG7.2,5.6 L | PG           | 7            | 2,5 - 6                      | 13/17  | 19,5  | 13    | 50        |

\* Item with POM jaws (-25°C / +95°C).

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

