



Legatura &gt; fascette legacavi &gt; con occhiello &gt; MNT

## FASCETTE CON OCCHIELLO


**Materiale:** poliammide 66.

**Colore:** naturale.

**Temperatura d'uso:** -40°C / +85°C (con punte fino a +110°C)

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** mediante l'occhiello integrato le fascette possono essere installate sui pannelli per mezzo di viti. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

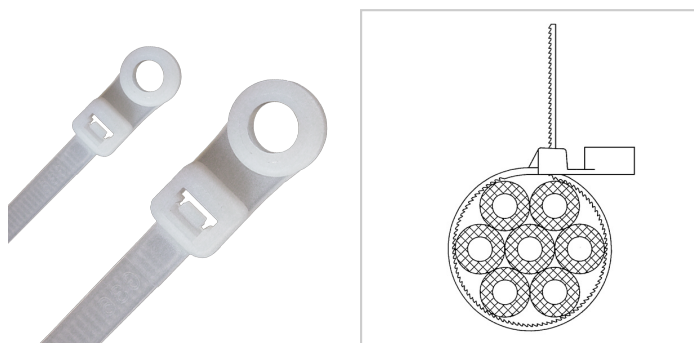

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø foro occhiello mm	confezione pz.
MNT 120	3,5	150	4,4	1000
MNT 150	4,5	200	5,4	500
MNT 200/76	7,6	200	5,7	1000
MNT 250	4,8	300	5,5	500
MNT 300/75	7,5	300	5,9	1000
MNT 370/48	4,8	370	5,5	1000
MNT 380/75	7,5	380	6	100
MNT 90*	2,9	140	-	1000

\*Fascetta a normativa UR.