



Terminali e accessori > Terminali preisolati, serie ELPRESS > cappucci isolati > AE

CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI A CRIMPARE - SERIE "ELPRESS" -



Materiale: cappucci in rame stagnato con isolamento in poliammide (PA) senza alogeni.


Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: questi cappucci sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.

L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

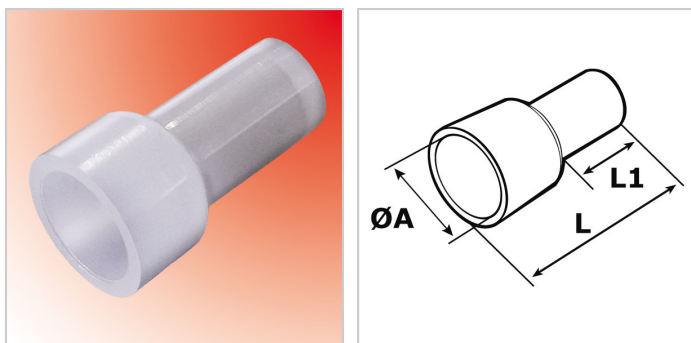

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 2500 E	1 - 3	17 - 13	6,4	15,2	8	PA	1000
A 4600 E	4 - 6	12 - 10	9,2	17,7	9	PA	1000