




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: BOL-FL2 PG13.6.12,5 - Codice EZ: 176552

06/12/2025

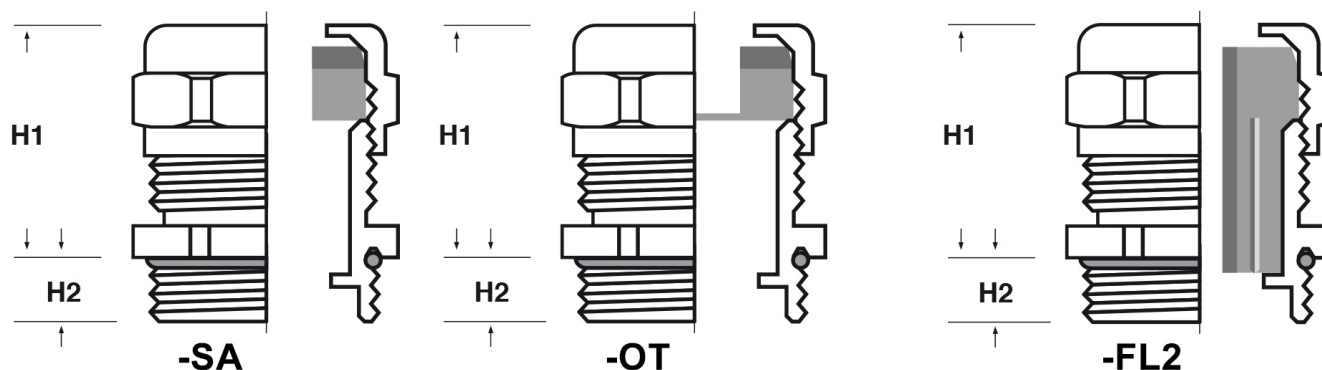

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm
BOL-FL2 PG13.6.12,5	-FL2	PG	13,5	6 - 12,5	22	21,5	6,5

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -SA in tefabloc 80 Sh A, -OT in tefabloc 80 Sh A, -FL2 in santoprene 64 Sh A (elemento esterno) e in nitrile 70 Sh A (elemento interno).

Use temperature: -25°C / +120°C

Gasket: -SA (sagomata), -OT (otturata), -FL2 (a "funno" lunga e a due elementi).

IP protection: IP 68

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993