




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: RLTCG M16 90 NERI - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025

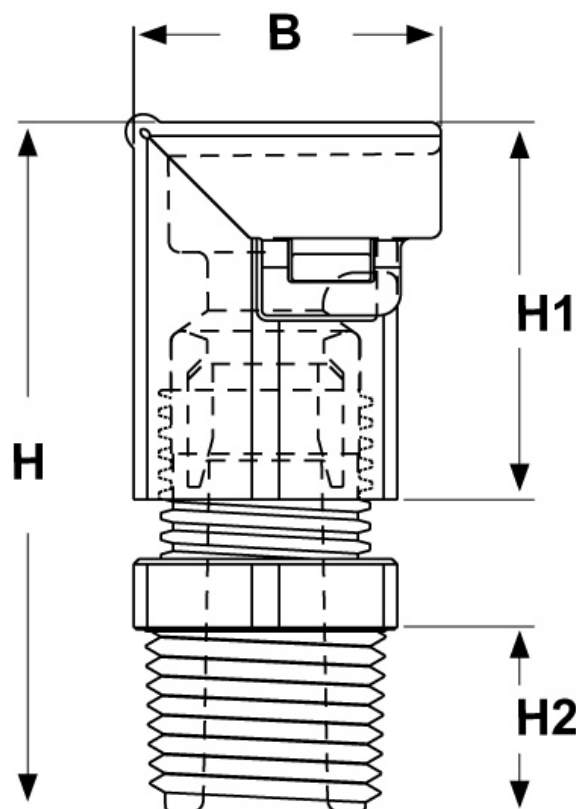

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	colore	thread pitch	thread value	Ø mounting hole mm	Ø est. min - max cable mm	key mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm
RLTCG M16 90 NERI*	black	Metric	16	16	1,7 - 5,8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

Color: nero, grigio.

Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

Use temperature: -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: CE, VDE, UL, UR, CSA.

*Articolo certificato UR.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993