




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXE TEC-S M3206.14.21 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 10/12/2025

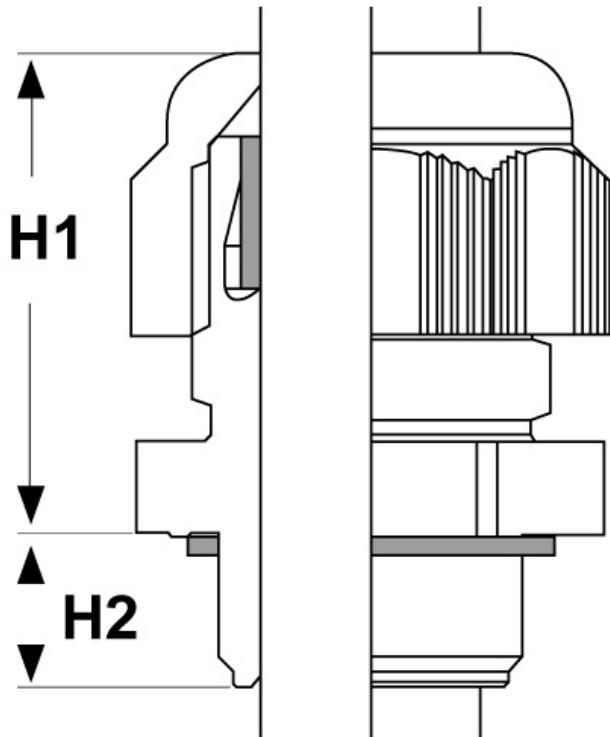

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
EXE TEC-S M3206.14.21	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 21	42	42	10
Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32) o poliammide 6 (M40-M63), guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene.	Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.						
Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).	Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63)						
Protezione IP: IP 66, IP 68.	Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 6).						
Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.	Gruppo: IIC e IIIC.						
Categoria: 2 e 3.	Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.						
Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.							



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

